




PRODUCT DATA SHEET

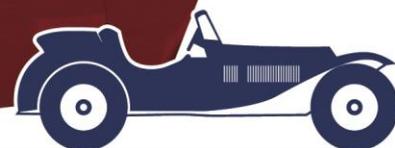

Numero prodotto	8145
Numero di emissione	1
Data di emissione	14/08/2019

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

CLASSIC PISTONEEZE 10W30

DESCRIZIONE

Questo prodotto è un olio motore multigrado semi-sintetico premium SAE 10w30 su base di oli raffinati con solventi di alta qualità con additivi ad alte prestazioni tecnologiche e miglioratore della stabilità dell'indice di viscosità al taglio. È specificamente progettato per auto classiche che incorporano moderni sistemi di filtrazione ed è formulato con ZDDP (zinco / fosforo).

APPLICAZIONE

Utilizzare per la lubrificazione del motore per veicoli classici e youngtimer, sia a benzina che diesel, dove è richiesto un 10w30 multigrado.

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Contiene una moderna tecnologia additiva rispetto ai veicoli classici e youngtimer per garantire proprietà di lubrificazione ottimali.
- Adatto per applicazioni a chilometraggio elevato per ridurre la perdita di olio e le perdite.

PROFILO PRESTAZIONALE

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229,1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Grado di viscosità SAE	10w30
Peso specifico a 15°C	0.871
Viscosità cinematica a 100°C	10.2 cSt
Viscosità cinematica a 40°C	61.2 cSt
Indice di viscosità	154
Punto di scorrimento °C	<-42
Punto di infiammabilità °C	>206
Viscosità manovella fredda	4000 cP

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 8145 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
Products Solutions Sàrl
2575 Täuffelen, Svizzera
Telefono: 032 396 10 21
E-mail: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd